



PK 29002 Performance


C

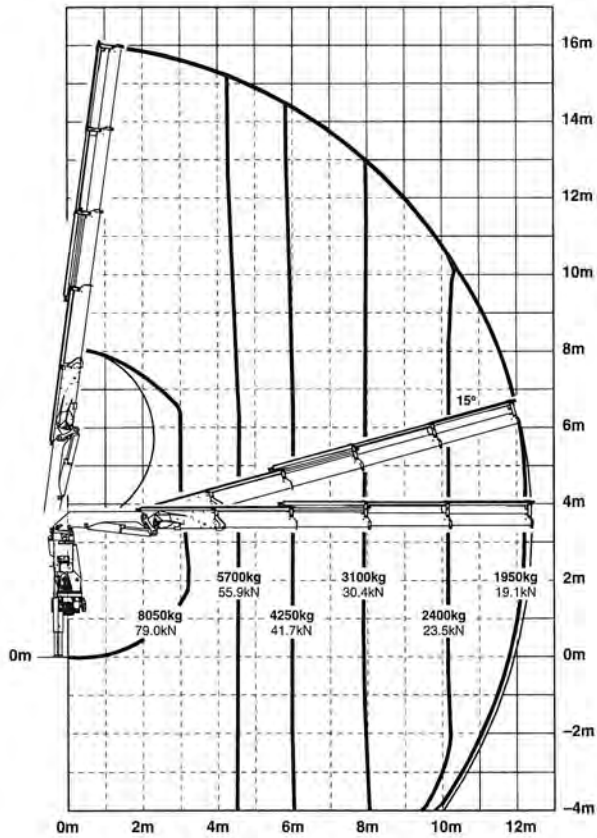


D

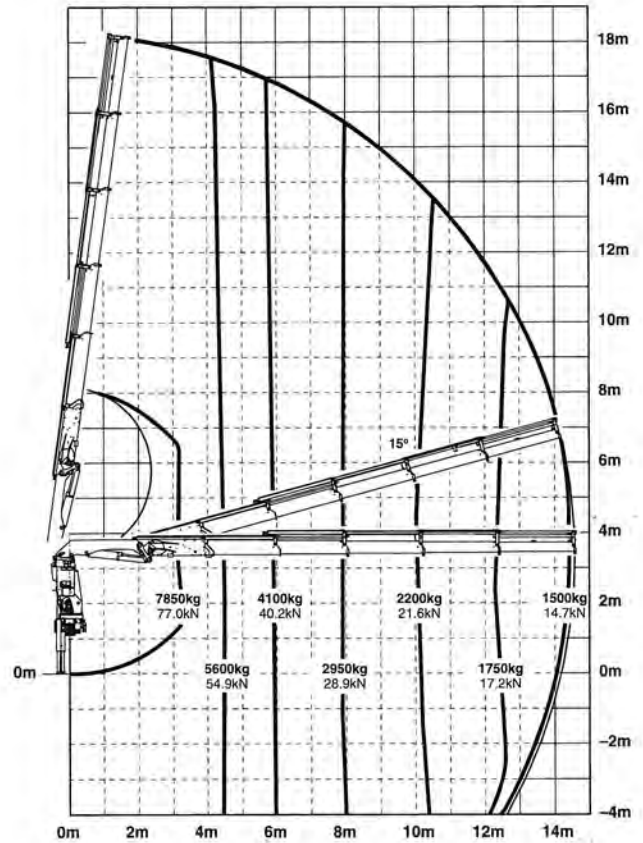

E

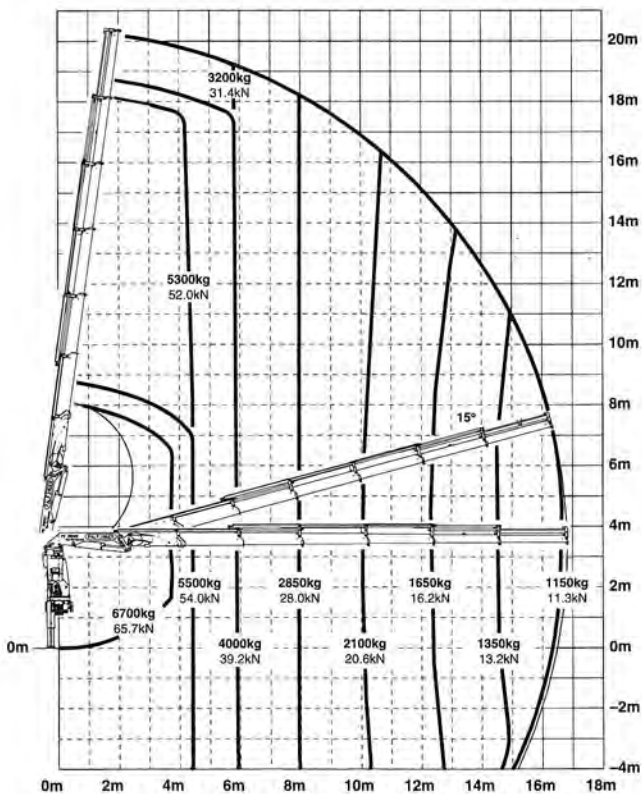

F

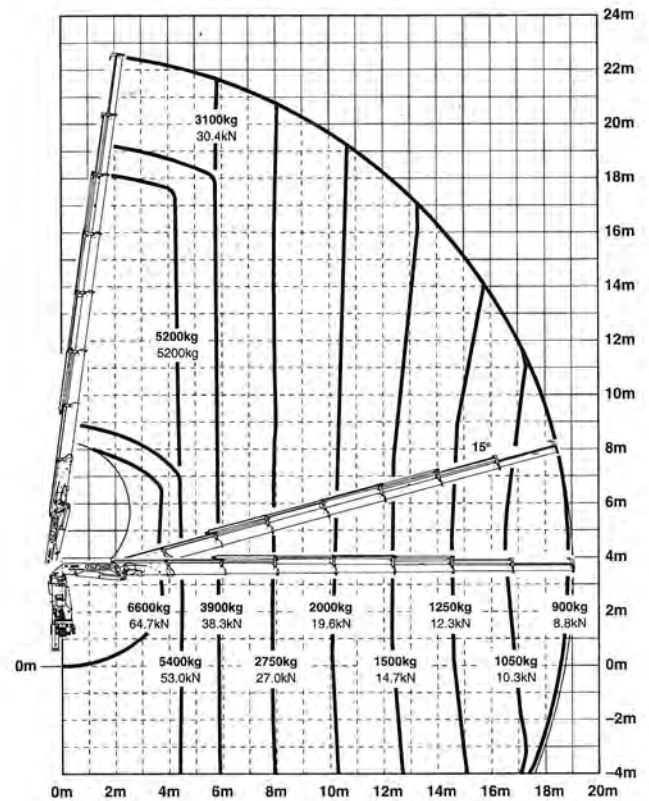

CON PERFORMANCE CONVINCENTI

Capacità di sollevamento max

PK 29002 Performance A	
Capacità di sollevamento max: 83,4 kN/8500 kg	
Distanza	Capacità
idraulico	
4,6 m	59,0 kN/6010 kg
6,0 m	44,7 kN/4560 kg
7,9 m	33,9 kN/3460 kg

PK 29002 Performance B	
Capacità di sollevamento max: 81,4 kN/8300 kg	
Distanza	Capacità
idraulico	
4,6 m	57,5 kN/5860 kg
6,0 m	43,2 kN/4400 kg
7,9 m	32,3 kN/3290 kg
10,1 m	25,1 kN/2560 kg

PK 29002 Performance C	
Capacità di sollevamento max: 79,0 kN/8050 kg	
Distanza	Capacità
idraulico	
4,6 m	56,0 kN/5710 kg
6,0 m	41,5 kN/4230 kg
7,9 m	30,5 kN/3110 kg
10,1 m	23,2 kN/2370 kg
12,2 m	18,9 kN/1930 kg
manuale	
14,4 m	15,3 kN/1560 kg
16,6 m	12,5 kN/1270 kg
18,8 m	10,5 kN/1070 kg



PK 29002 Performance D	
Capacità di sollevamento max: 77,0 kN/7850 kg	
Distanza	Capacità
idraulico	
4,6 m	54,8 kN/5590 kg
6,0 m	40,2 kN/4100 kg
7,9 m	29,0 kN/2960 kg
10,1 m	21,7 kN/2210 kg
12,2 m	17,3 kN/1760 kg
14,4 m	14,5 kN/1480 kg
manuale	
16,7 m	11,9 kN/1210 kg
18,8 m	9,9 kN/1010 kg
21,0 m	8,3 kN/ 850 kg

PK 29002 Performance E	
Capacità di sollevamento max: 65,7 kN/6700 kg	
Distanza	Capacità
idraulico	
4,6 m	54,0 kN/5500 kg
6,0 m	39,1 kN/3990 kg
7,9 m	27,9 kN/2840 kg
10,1 m	20,5 kN/2090 kg
12,2 m	16,0 kN/1630 kg
14,4 m	13,2 kN/1350 kg
16,7 m	11,4 kN/1160 kg
manuale	
18,8 m	9,4 kN/ 960 kg
21,0 m	7,9 kN/ 810 kg
23,0 m	5,6 kN/ 570 kg


PK 29002 Performance F	
Capacità di sollevamento max: 64,7 kN/6600 kg	
Distanza	Capacità
idraulico	
4,6 m	53,2 kN/5420 kg
6,0 m	38,4 kN/3910 kg
7,9 m	26,9 kN/2740 kg
10,1 m	19,4 kN/1980 kg
12,2 m	14,9 kN/1520 kg
14,4 m	12,1 kN/1230 kg
16,7 m	10,2 kN/1040 kg
18,9 m	8,9 kN/ 910 kg
manuale	
21,1 m	7,5 kN/ 760 kg
23,1 m	5,6 kN/ 570 kg

PK 29002 Performance G	
Capacità di sollevamento max: 63,8 kN/6500 kg	
Distanza	Capacità
idraulico	
4,6 m	52,6 kN/5360 kg
6,0 m	37,6 kN/3830 kg
7,9 m	26,1 kN/2660 kg
10,1 m	18,5 kN/1890 kg
12,2 m	14,0 kN/1430 kg
14,4 m	11,2 kN/1140 kg
16,7 m	9,2 kN/ 940 kg
18,9 m	7,8 kN/ 800 kg
21,1 m	7,0 kN/ 710 kg
manuale	
23,1 m	5,6 kN/ 570 kg

Le portate di sollevamento sono indicate con il primo braccio inclinato di 20° e quindi gli sbracci non sono i massimi.

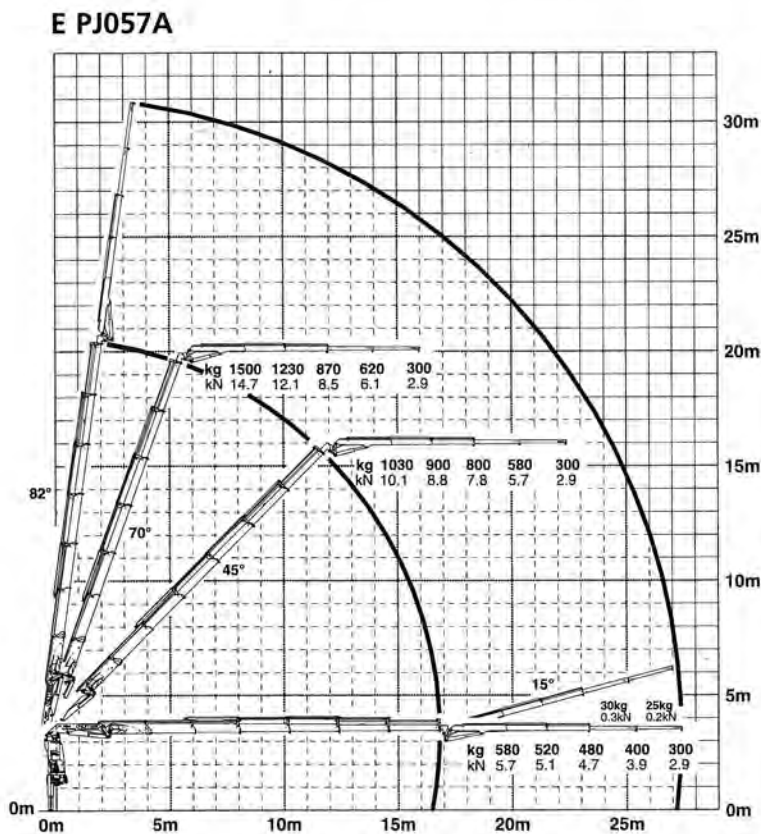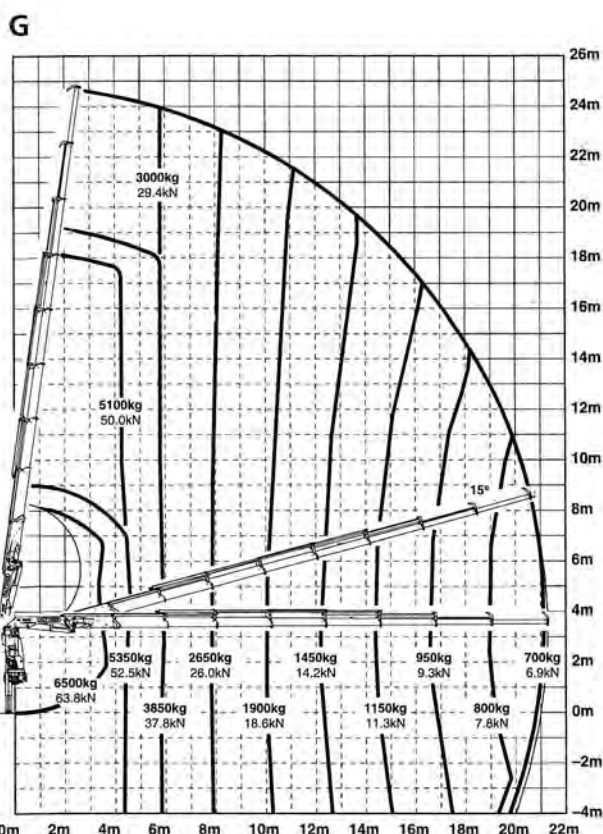

UN DESIGN CHE SI RIPAGA

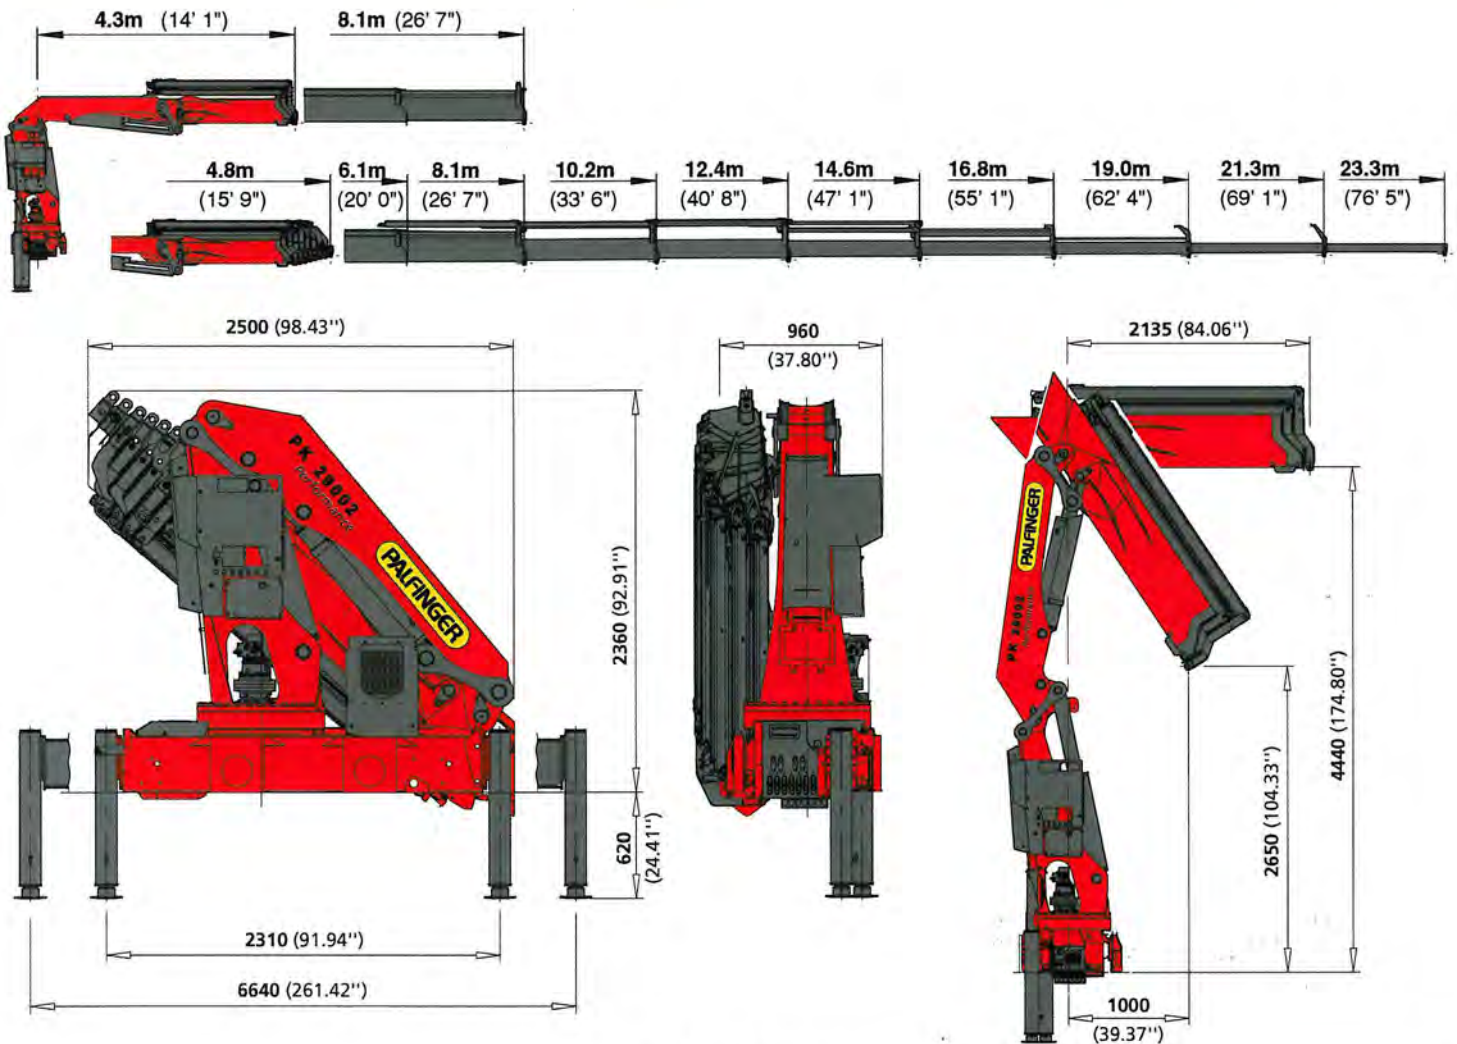

PK 29002 Performance	
Dati tecnici (DIN 15018 H1-B3)	
Momento massimo di sollevamento	28,3 tm/277,6 kNm
Forza massima di sollevamento	8500 kg/83,4 kN
Sbraccio massimo idraulico	21,3 m
Sbraccio massimo (con fly jib)	27,4 m
Angolo di rotazione	continua

PK 29002 Performance	
Gru standard	
Copia di rotazione	3,3 tm/32,4 kNm
Sbraccio	8,1 m
Scartamento stabilizzatori standard	5,6 m
Scartamento massimo stabilizzatori	6,6 m
Spazio necessario per il montaggio	0,96 m
Larghezza gru ripiegata	2,5 m
Pressione di lavoro	330 bar
Portata della pompa con radiocomando e modo operativo LS	da 80 l/min a 100 l/min
Peso gru standard	2847 kg